


LED 控制开关

CR series




Ø25, Ø30 经济型开关

- ▶ 1a1b 一体型触点
- ▶ 选择LED 光源，寿命长
- ▶ 控制部分和接触部分为模块型，产品配置方便
- ▶ 采用慢动作开闭触点
具有自诊功能，接触可靠性高



控制部分

触点部分

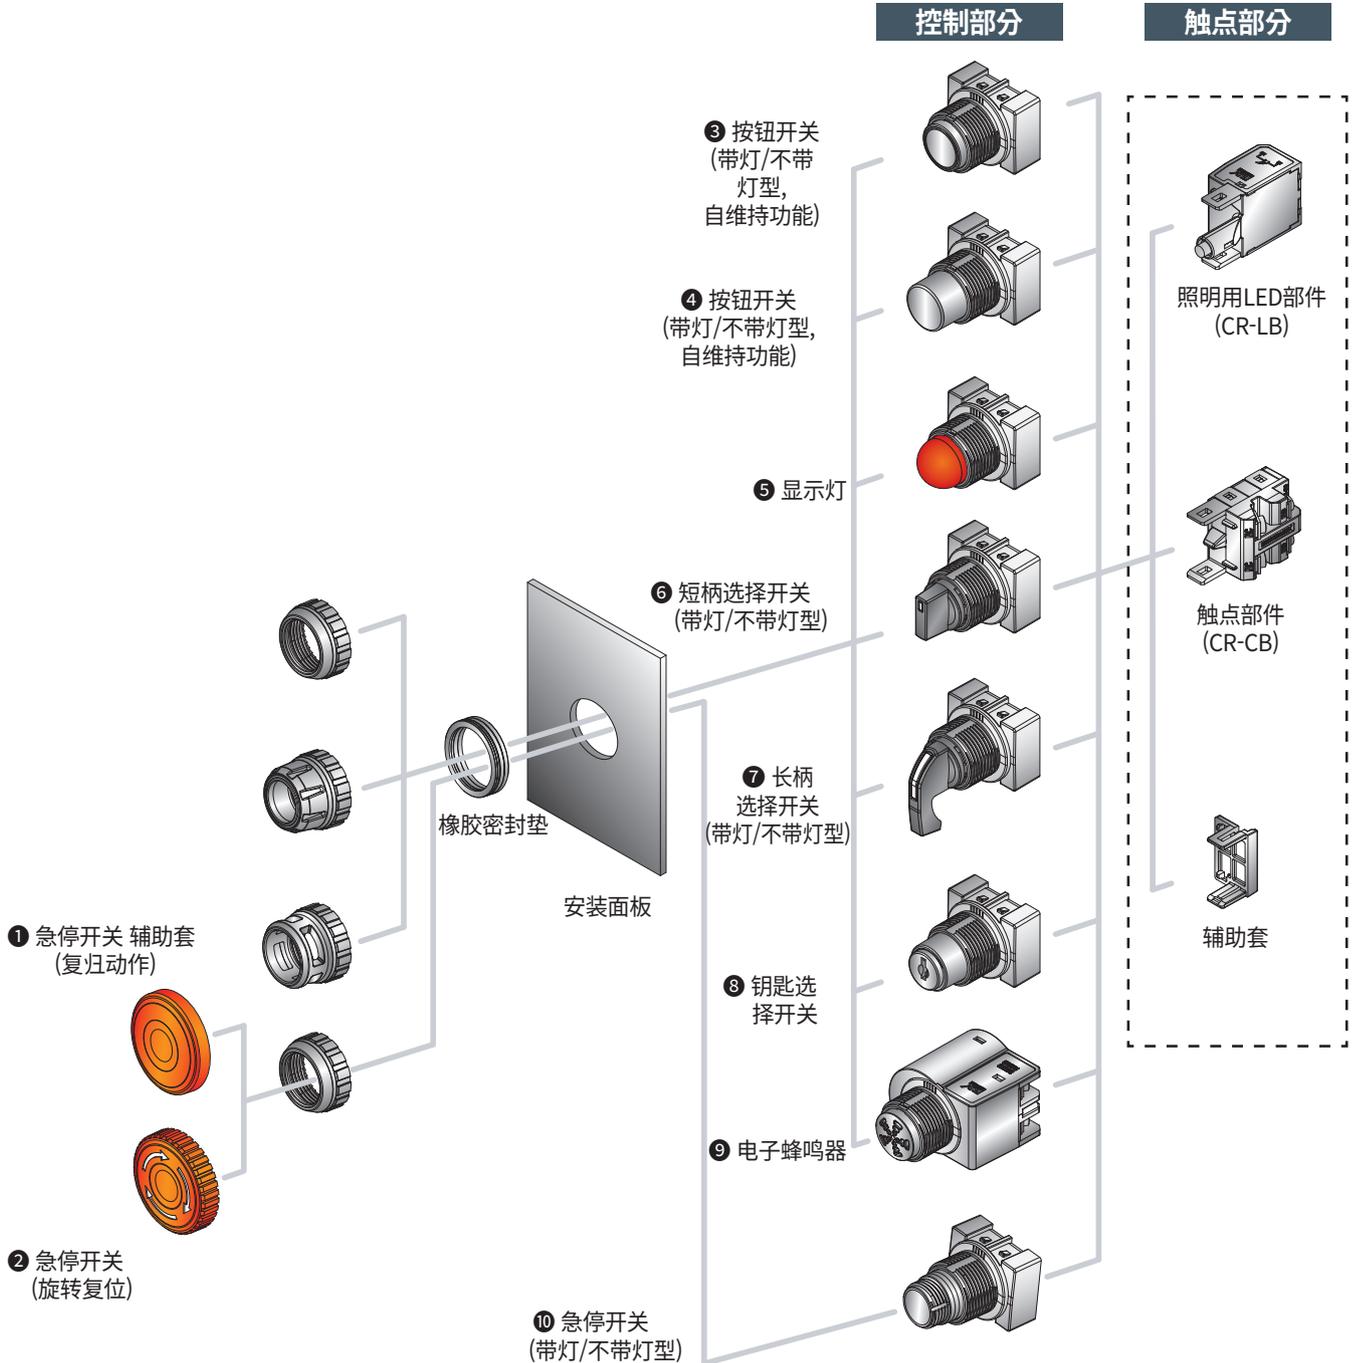

控制开关

■ CR系列 经济型开关

类型	按钮开关					
	平面型 Ø30	平面型 Ø25	突出型 Ø30	突出型 Ø25		
外形						
型号	CRF-F30	CRF-F25	CRF-P30	CRF-P25		
类型	带灯按钮开关					
	平面型 Ø30	突出型 Ø30	防护环 Ø30	平面型 Ø25	突出型 Ø25	防护环 Ø25
外形						
型号	CRX-F30	CRX-P30	CRX-G30	CRX-F25	CRX-P25	CRX-G25
类型	显示灯					
	平面型 Ø30	平面型 Ø25				
外形						
型号	CRP-30	CRP-25				
类型	选择开关					
	短柄		长柄			
	平面型 Ø30	平面型 Ø25	平面型 Ø30	平面型 Ø25		
外形						
型号	CRS-30	CRS-25	CRSL-30	CRSL-25		
类型	带灯选择开关					
	平面型 Ø30	平面型 Ø25	平面型 Ø30	平面型 Ø25		
外形						
型号	CRT-30	CRT-25	CRTL-30	CRTL-25		
类型	钥匙选择开关					
	平面型 Ø30	平面型 Ø25				
外形						
型号	CRK-30	CRK-25				

类型	急停开关	
	平面型 Ø30	平面型 Ø25
外形		
型号	CRE-30M	CRE-25M
外形		
型号	CRE-30R	CRE-25R
类型	带灯急停开关	
	平面型 Ø30	平面型 Ø25
外形		
型号	CRA-30M	CRA-25M
外形		
型号	CRA-30R	CRA-25R
类型	蜂鸣器	
	平面型 Ø30	平面型 Ø25
外形		
型号	CRB-30	CRB-25

温度控制器
记录器
数字计数器/计时器
模拟定时器
多脉冲仪表
面板仪表
其他
接近传感器
光电传感器
旋转编码器
功率调整器
固态继电器
开关电源
控制开关 / 组合式指示灯
电源按钮 / 主控 / 凸轮开关
限位开关
微动开关
脚踏/万向/ 行车开关
塔灯
端子排/ 蜂鸣器/ 保险丝座/ 控制盒

型号

模块	代码	内容
CRF -	<input type="checkbox"/>	按钮开关
CRX -	<input type="checkbox"/>	带灯按钮开关
CRP -	<input type="checkbox"/>	显示灯
CRS -	<input type="checkbox"/>	选择开关
CRT -	<input type="checkbox"/>	带灯选择开关
CRK -	<input type="checkbox"/>	钥匙选择开关
CRE -	<input type="checkbox"/>	急停开关
CRA -	<input type="checkbox"/>	带灯急停开关
CRB-	<input type="checkbox"/>	蜂鸣器
控制部形状	F30	Ø30 平面
	P30	Ø30 突出
	G30	Ø30 保护环
	F25	Ø25 平面
	P25	Ø25 突出
	G25	Ø25 保护环

规格

触点结构	1a1b
触点动作	Slow-make
安装面板厚度	1-6mm (不包括配件)
额定 电流/ 消耗电压	100 - 240 VAC / 4.4 VA 以下
	380 VAC / 2.7 VA 以下
	12-24 VDC / 18 mA 以下
允许动作 频率	机械 30 次/分 以下
	电子 30 次/分 以下
绝缘电阻	100 MΩ 以上
耐电压	1500 VAC 50/60 Hz 分钟
抗耐振动	误动作 10 - 55Hz 双振幅宽度 3mm
	机械 500 m/s ² 以上
抗冲击	误动作 100 m/s ² 以上
	机械 500,000 次以上
寿命	电子 100,000 次以上
	使用环境温度湿度 -25 ~ 40 °C, 45 ~ 85 % RH
储存温度	-40 ~ 60 °C
认证	