

HY-606MD/HY-606MA

4 音色旋律蜂鸣器

- 可选择 4 音色旋律。
- 体积小，重量轻，高音量。
- 消耗电力少，寿命长。
- 面板安装用，方便地安装构造



型号构成

型号	代码	内容
HY-606	☐	4 音色旋律蜂鸣器
使用电压	MD	12-24Vd. c
	MA	110-220Va. c


规格

型号		HY-606MD	HY-606MA
电源电压		12-24Vd. c	110-240Va. c
电源频率		—	50/60Hz (共用)
消耗电力		约 2.5W	
音量		98dB Max.	
安装孔		Ø66 面板加工尺寸	
音色种类	H1	Fire (火灾)	
	H2	Ambulance (急救车)	
	H3	Police (警察)	
	H4	音乐 (献给爱丽丝)	


●● 配线图

■HY-606MD (直流用)

■HY-606MA (交流用)

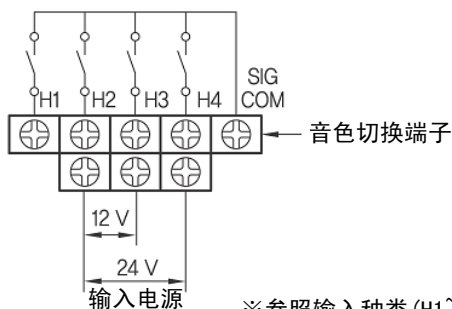


※参照输入种类 (H1~H4) 规格

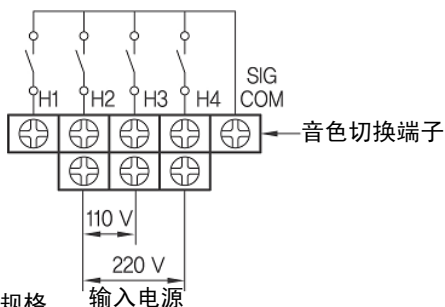

●● 注意事项

- 音色切换端子上绝对不要另加电压。否则机器可能破损。
- 端子配线时须使用外径小于 $\varnothing 6.0$ 、内径大于 $\varnothing 3.1$ 的接入端子。
- 确认配线是否正确后再投入电源。

●● 外形尺寸及面板加工尺寸 (单位: mm)

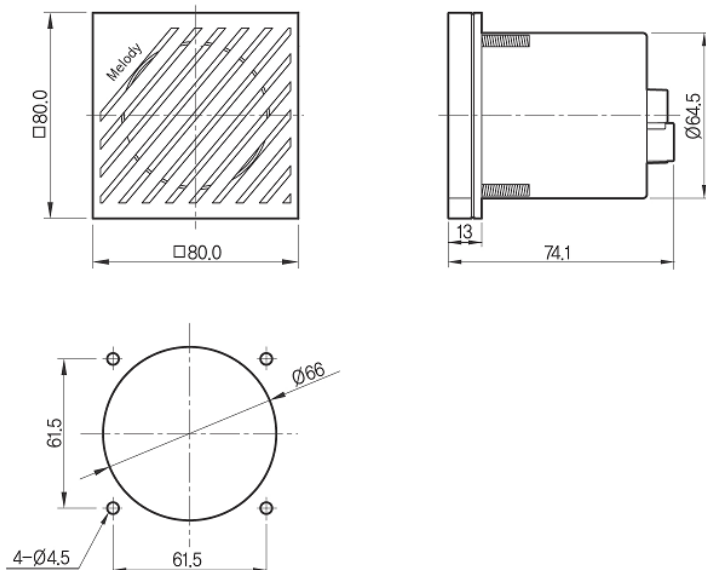

控制开关
组合式指示灯

电源按钮开关
主控开关
凸轮开关

限位开关
微动开关

行车开关
脚踏开关
万向开关

行车开关
脚踏开关
万向开关

积层式信号灯
警示灯

控制开关盒
电缆连接器

其他