


# YLC 系列 Series

## 亮化照明防水连接器

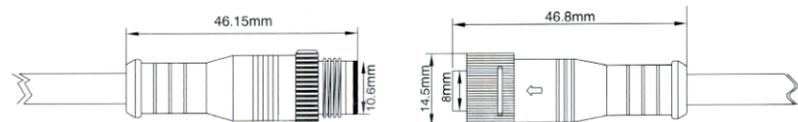

	2	3	4	5	7	10
P针分类 Contact quantity						
额定电流 A Rated Current A	10A	10A	5A	2A	1A	1A
插针直径 Contact diameter	1.2	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8

编号 NO	型号 Type	线材规格 Wire size	材质 Material	颜色 Colour	适应环境 Temperature range	防水等级 Protection class
1	YLC-M12 (铜头)	0.3mm <sup>2</sup> 、0.5mm <sup>2</sup> 0.75mm <sup>2</sup> 、1.0mm <sup>2</sup>	尼龙胶芯Nylon	黑或白 Black or white	-30℃~105℃	IP68



	2	3	4
P针分类 Contact quantity			
额定电流 A Rated Current A	10A	10A	6A
插针直径 Contact diameter	2.35	2.35	2.35

编号 NO	型号 Type	线材规格 Wire size	材质 Material	颜色 Colour	适应环境 Temperature range	防水等级 Protection class
1	YLC-M16 (铜头)	0.3mm <sup>2</sup> 、0.5mm <sup>2</sup> 0.75mm <sup>2</sup> 、1.0mm <sup>2</sup>	尼龙胶芯Nylon	黑或白 Black or white	-30℃~105℃	IP68



	2	3	4	5
P针分类 Contact quantity				
额定电流 A Rated Current A	10A	10A	5A	2A
插针直径 Contact diameter	1.2	1.2	0.8	0.8

编号 NO	型号 Type	线材规格 Wire size	材质 Material	颜色 Colour	适应环境 Temperature range	防水等级 Protection class
1	YLC-M16B (铜头)	0.3mm <sup>2</sup> 、0.5mm <sup>2</sup> 0.75mm <sup>2</sup> 、1.0mm <sup>2</sup>	尼龙胶芯Nylon	黑或白 Black or white	-30℃~105℃	IP68
2	YLC-M16B (塑胶)					



	2	3	4	5	6	7	8
P针分类 Contact quantity							
额定电流 A Rated Current A	1.5A	15A	12A	8A	8A	3A	3A
插针直径 Contact diameter	2.35	2.35	2.35	1.5	1.5	1.5	1.5

编号 NO	型号 Type	线材规格 Wire size	材质 Material	颜色 Colour	适应环境 Temperature range	防水等级 Protection class
1	YLC-M20 (铜头)	0.3mm <sup>2</sup> 、0.5mm <sup>2</sup> 0.75mm <sup>2</sup> 、1.0mm <sup>2</sup>	尼龙胶芯Nylon	黑或白 Black or white	-30℃~105℃	IP68
2	YLC-M20 (塑胶)	1.5mm <sup>2</sup> 、2.0mm <sup>2</sup>				